ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Рециркулятор «MILERD DZR-12»

ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ

№ _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий по качеству: ООО "МИЛЕРД ЭЛЕКТРОНИКС" 127018, Россия, г. Москва, Складочная улица, 1с1, офис 2033 +7 (495) 108 07 82 info@milerd.ru www.milerd.ru

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи _____

число, месяц, год

Продавец _____

подпись

_____

печать

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рециркулятор «MILERD DZR-12»

№ _____

Изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ 32.50.50-001-12863277-2020 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

подпись

_____

расшифровка подписи


_____

число, месяц, год

_____

Печать

MILERD

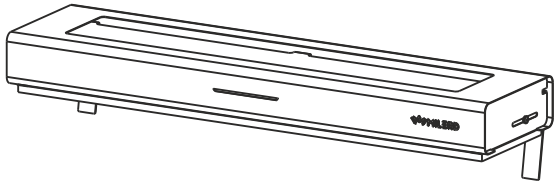


Рециркулятор «MILERD DZR-12»

ПАСПОРТ

32.50.50-001-12863277-2020 ПС

4 655299 805599

Соответствует: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016









Рециркулятор «MILERD DZR-12». Паспорт 32.50.50-001-12863277-2020 ПС.
© ООО «МИЛЕРД ЭЛЕКТРОНИКС» Россия, Москва 2020. Все права защищены.

MILERD

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Рециркулятор «MILERD DZR-12» (далее, рециркулятор, прибор) предназначен для бактерицидной обработки воздуха в жилых или общественных помещениях оборудованных сплит-системами (кондиционерами) кондиционирования воздуха. Рециркулятор препятствует образованию в корпусе кондиционера пылевого клеща, плесневого грибка, вирусов и бактерий, таким образом помогает в борьбе с аллергическими и простудными заболеваниями. Принцип действия прибора основан на циркуляции воздуха через ультрафиолетовые лучи излучаемые специальной лампой.
1.2. Рециркулятор не является медицинским изделием.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип лампы	ДБ-15
Суммарная мощность ламп, Вт	15
Мощность УФ потока, Вт	4,7
Диапазон УФ излучения, нм	253,7
Бактерицидная эффективность, %	99
Срок службы лампы, ч	12000
Напряжение питания, В/Гц	~220/50
Потребляемый ток, А	0,1
Габаритные размеры, мм	730x180x80
Степень защиты	IP20
Масса, кг	3,3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Рециркулятор «MILERD DZR-12» - 1 шт.
3.2. Паспорт совмещен с гарантийным талоном - 1 шт.
3.3. Упаковка - 1 шт.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед первым включением прибора ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.
4.2. При эксплуатации прибора необходимо избегать его тряски и падения во избежании повреждения лампы.
4.3. Запрещается эксплуатация рециркулятора в помещениях с повышенным содержанием влаги. Необходимо избегать прямого попадания влаги на прибор.
4.4. Уход за рециркулятором необходимо осуществлять при отключенном питании сети.
4.5. Если перед первым включением рециркулятор находился зоне отрицательных температур, то его необходимо выдержать при комнатной температуре в течении одного часа.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Рециркулятор представляет собой стационарный прибор.
5.2. Основным рабочим элементом рециркулятора является ультрафиолетовая лампа, которая производит облучение проходящего через рабочую зону воздуха, тем самым обеззараживая его.
5.3. Рециркулятор устанавливается на сплит-систему (кондиционер) кондиционирования воздуха.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

6.1. Необходимо извлечь прибор из упаковки и убедиться в отсутствии механических повреждений.
6.2. Основное рабочее положение прибора горизонтальное.
6.3. Для монтажа рециркулятора на сплит-систему (кондиционер) необходимо вставить пластины-зацепы между корпусом кондиционера и стеной. Далее, с помощью винтов на боковых стенках рециркулятора необходимо отрегулировать его положение для обеспечения максимального прилегания к верхней решетке (поверхности) кондиционера.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

7.1. Прибор не требует специального обслуживания, кроме протирки корпуса влажной, мягкой хлопчатобумажной тканью.
7.2. В случае выхода из строя УФ лампы её замену должен осуществлять только квалифицированный специалист. Самостоятельную замену лампы осуществлять не рекомендуется.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1. Лампа, установленная в очиститель содержит ртуть. В связи с этим изделие должно быть утилизировано в соответствии с местными (муниципальными, региональными) правилами утилизации опасных отходов.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Рециркулятор может эксплуатироваться в интервале температур от +5 ^{0}C до +40 ^{0}C и относительной влажности воздуха 60% (+25 ^{0}C). Концентрация взвешенных веществ в воздухе не должна превышать 0,3 мг/м^3.
9.2. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температуре от -60 ^{0}с до +45 ^{0}C и относительной влажности 95% при условии защиты упаковки от прямого солнечного света и осадков.
9.3. Срок эксплуатации прибора при соблюдении всех условий эксплуатации - 4 года.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Гарантийный срок эксплуатации рециркулятора 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления очистителя указаны в гарантийном талоне.
10.2. При поставке в общественные (амбулаторные, производственные) учреждения гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
10.3. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель.
10.4. Не принимаются претензии по изделиям, имеющим повреждения, отличающиеся от естественных следов эксплуатации.
10.5. Выход из строя лампы не является гарантийным случаем.